


Bride de Ressort

Information Technique

TYPE THE BRIDE DE RESSORT

Il existe 3 types de courbes base utilisés dans les épaulements, en fonction de la conception de la suspension et de la forme des pièces d'accouplement :

- COURBE RONDE
- COURBE EN DEMI-ROND
- COURBES CARRÉES

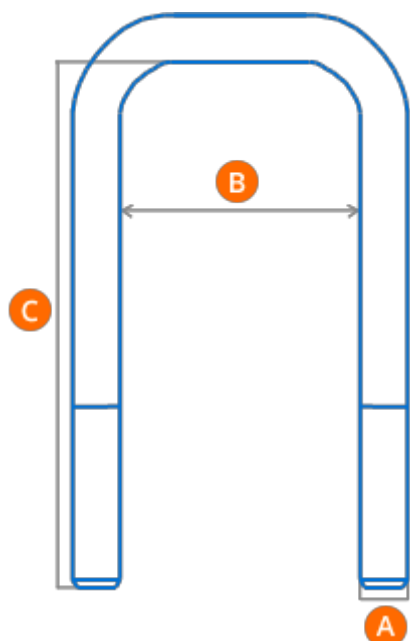

COMMENT MESURER UNE BRIDE DE RESSORT?

ÉTAPE 1: TYPE DE COURBE

Le style de ressort à lames du véhicule et la forme de ses pièces détermineront le type de courbe nécessaire : Rond, carré et demi-rond.

ÉTAPE 2: DIAMÈTRE DE LA TIGE

Après avoir déterminé le pli dont vous avez besoin. Mesurer le diamètre de la tige (A) \varnothing peut être facilement mesuré avec une clé.

ÉTAPE 3: LONGUEUR AT LARGEUR

Mesurer la largeur intérieure (B)
Mesurer la longueur des pattes de l'embrasure (C)



CATALOGUE BRIDE DE RESSORT CUYMAR

Accéder pour voir tous géométries et différentes mesures

* Les marques, dessins et références originales ont comme but de faciliter l'identification des pièces.